

JAC[®] | EURO6

MY26



X12K[®]

*Imágenes representativas. GML se reserva el derecho de hacer cambios a la información o al contenido del producto sin previo aviso.

HECHO EN
MÉXICO

2 AÑOS DE
GARANTÍA
200,000 Km o
3,200 horas

SEGURIDAD
INTEGRAL

INNOVACIÓN
CONECTIVIDAD

JAC STORES
DISTRIBUIDORES



Especificaciones técnicas

MY26

	AMT	MT
Motor	Marca del motor	Cummins
	Emisiones	EURO VI
	Potencia máxima	279 HP @ 2,300 rpm
	Torque máximo	811 lb-pie @ 1,100-1,600 rpm
	Desplazamiento (l)	6.69
	Tipo de combustible	Diésel
	Modo de conducción	4x2
Chasis	Dirección del escape	Izquierda
	Cabina abatible	Eléctrica
	Cubierta del motor	•
	Freno del motor	•
	Pre-calentamiento del motor	•
	Protección trasera	•
	Protección delantera	•
	Red a prueba de insectos detrás de parrilla	•
	Tanque de aire	Aleación de aluminio
	Válvula de drenado automático	•
	Ventilador	Aceite de silicón
	Caja de herramientas de chasis	•

Transmisión	AMT	MT
Transmisión	AMT	MT
Número de velocidades	8	8
Posición de marcha	-	RH/RL 5/1 7/3 6/2 8/4
Relación de transmisión	9.656/0.739	9.656/0.739
Toma de fuerza	Opcional	Opcional
Modelo de toma de fuerza	QD40J	QD40J
Tipo de PTO	Spline	Spline
Dirección	Asistida con mecanismo de dirección doméstico	Asistida con mecanismo de dirección doméstico

Capacidades		
Peso bruto vehicular (kg)	18,000	18,000
Peso del chasis (kg)	5,890	5,650 / 5,730 / 5,830
Capacidad de carga (kg)	12,110	12,350 / 12,270 / 12,170
Pendiente máxima (%)	30	30

Eje delantero		
Barra estabilizadora del eje delantero	•	•
Libre mantenimiento	•	—

Eje trasero		
Barra estabilizadora del eje delantero	•	•
Relación de ejes	4.444	4.444/4.875
Tipo	Reductor simple	Reductor simple

Dimensiones (mm)

MODELOS	AW	OW	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OH	HH	CW	BW
X12K AMT	2059	2340	9120	5300	1400	2420	6700	4280	3066 3170	303	1860	2522

Tanque de combustible	AMT	MT
Capacidad del tanque (l)	400	400
Material	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Depósito de UREA (l)	35	35


Llantas y rines		
Medida	11R22.5	295/80R22.5
Material de rines	Acero	Acero
Cubiertas de rueda de acero inoxidable	•	•

Sistema eléctrico		
Batería	12 volt-140Ah×2	12 volt-140Ah×2
Alternador	28 volt / 70 amp	28 volt / 70 amp
Marcha	24 volt / 6 KW	24 volt / 6 KW

Sistema de frenado		
Frenos delanteros	Disco	Disco
Frenos traseros	Tambor	Tambor

Suspensión		
Delantera	Muelles	Muelles
Trasera	Muelles	Muelles

MODELOS	AW	OW	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OH	HH	CW	BW
X12K MT 4200	2045	2340	7700	4200	1400	2100	5615	3515	3090 3075	299	1853	2501
X12K MT 5000	2045	2340	8900	5000	1400	2500	6800	4300	3090 3075	303	1853	2501
X12K MT 5700	2045	2340	9950	5700	1400	2850	7860	5010	3090 3075	291	1853	2501

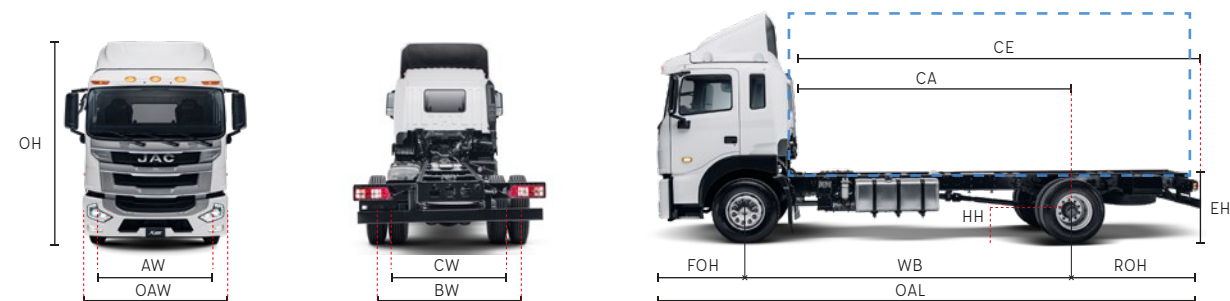

Dimensiones recomendadas de caja (mm)

Largo	6700
Ancho	2300
Alto	550

Especificaciones de equipamiento

Exterior	AMT	MT
Cristales eléctricos	●	●
Deflector de aire	○	○
Espejos laterales con ajuste de altura	●	●
Espejos laterales eléctricos calefactables	●	●
Luces de manejo diurno	●	●
Faros traseros con cubierta protectora	●	●
Faros LED	●	●
Escalones de acceso a cabina	●	●

Interior		
Filtro de aire	Normal	Normal
Aire acondicionado	●	●
Asiento de conductor	Asiento de aire	Asiento de aire
Asiento de copiloto	Normal	Normal
Calefacción	●	●
Radio + MP3	●	●
Radio + MP5	○	○
Espejo retrovisor calefactable	●	●
Indicación de desgaste de la placa de fricción del freno	●	●
Toma de corriente delantera (220V)	●	●
Puerto USB trasero	●	●
Luz LED trasera	●	●
Volante multifunciones	●	●

Seguridad		
Sistema electrónico de frenos (EBS)	●	●
Alarma de reversa	●	●
Alarma de resistencia de admisión	●	●
Cámara de reversa	○	○
Cierre centralizado de puertas	●	●
Control electrónico de estabilidad (ESC)	●	●
Sistema de control de tracción (ASR)	●	●
Control crucero (CCS)	●	●

Colores		
Interior	Negro	Negro
Logo	Plata	Plata

- Equipamiento de serie
- |
- Equipamiento opcional



Giant Motors Latinoamérica, S.A. de C.V. ("Giant Motors Latinoamérica") es responsable de la información contenida en el presente instrumento. Le informamos que mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios; es por ello que, mantenemos en constante actualización la información comprendida en este documento. Giant Motors Latinoamérica, se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso; así como el mostrar vehículos y versiones descontinuadas en el mercado. Las fotografías que se muestran en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo, pueden mostrar equipamiento opcional de acuerdo con las versiones de cada vehículo, para más información consulta términos y condiciones en nuestro Sitio Web Oficial jac.mx. Este modelo cuenta con una garantía de 2 años, 200,000 km o 6,250 horas lo que ocurra primero, de conformidad con los términos y condiciones aplicables a la póliza de garantía vigente.

